


FTXB-C/RXB-C

Кондиционеры настенного типа

20, 25, 35, 50, 60

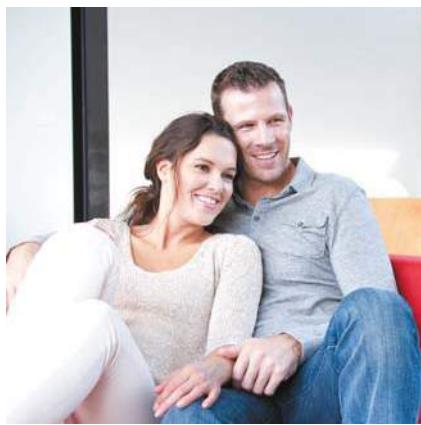

FTXB20,25,35C



FTXB50,60C



R-410A

sensira



RXB-C



ARC470A1
в комплекте
(FTXB20,25,35C)



BRC52A61
в комплекте
(FTXB50,60C)



- Высокая сезонная энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности «A+» (SEER не ниже 5.93).
- Элегантная плоская лицевая панель с легкостью вписывается в любой интерьер и легко чистится.
- Многоступенчатая очистка воздуха удаляет пыль, запахи, уничтожает бактерии и вирусы (для 20, 25, 35).
- Режим комфортного воздухораспределения (Comfort) позволяет избежать сквозняков в помещении за счет создания равномерного температурного фона (для 20, 25, 35).
- Режим комфортного сна (Sleep mode) обеспечивает комфортные условия в ночное время за счет плавного изменения температуры.
- Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим экономичной работы (ECONO).
- Лицевая панель представлена в двух цветах: матовая (20, 25, 35 модели) и глянцевая (50, 60 модели).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
Холодопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-20-2.6	1.3-25-3.0	1.3-33-3.8	1.6-55-6.2	1.8-62-6.5
Теплопроизводительность	Мин.- ном.-макс.	кВт	1.3-25-3.5	1.3-28-4.0	1.3-35-4.8	1.2-56-6.6	1.2-64-7.1
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.31-0.51-0.72	0.31-0.77-1.05	0.29-1.03-1.30	0.28-1.70-1.91
	Нагрев	Номинальная	кВт	0.25-0.60-0.95	0.25-0.70-1.11	0.29-0.94-1.29	0.24-1.50-1.88
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			5.98 / A+	6.02 / A+	6.05 / A+	5.93 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.10 / A+	4.01 / A+	4.06 / A+	4.27 / A+
При нагрузке (охлаждение./нагрев)	кВт			2.0 / 2.2	2.5 / 2.4	3.3 / 2.8	5.5 / 3.6
Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч			117 / 751	145 / 838	191 / 966	324 / 1195
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м ³ /мин	9.1 / 5.9 / 4.7	9.2 / 6.0 / 4.8	9.3 / 6.1 / 4.9	15.0 / 11.8 / 10.6
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м ³ /мин	9.4 / 6.3 / 5.5	9.7 / 6.3 / 5.5	10.1 / 6.7 / 5.7	15.0 / 11.8 / 10.6
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 25 / 21	40 / 26 / 21	41 / 27 / 23	40 / 35 / 32
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	39 / 28 / 25	40 / 28 / 25	41 / 29 / 26	40 / 35 / 32
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м		15 / 12	15 / 12	15 / 12	30 / 10
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм		283x770x216			310x1065x224
Вес		кг		8			14
Для помещения площадью (ориентировочно)	м ²			20	25	35	50
							60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Размеры	(ВхШхГ)	мм		550x658x275			753x855x328
Вес		кг	28	28	30	44	44
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	46	46	48	51
	Нагрев	Максимальный	дБА	47	47	48	51
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.			-10-46	
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.			-15-18	
Хладагент						R-410A	
Электропитание						1~, 220-240 В, 50 Гц	

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.