

# Winner Silver

Дизайнерская серия. Мировое признание.

ASHG09LTCA, ASHG12LTCA



AR-REA1E  
Входит в стандартную комплектацию

A+++

Класс сезонной  
энергоэффективности

A++

Полное DC-инверторное  
управление

ALL  
DC



## ■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



индикация  
загрязнения  
фильтра



ионный  
деодорирующий  
фильтр



яблочно-  
катехиновый  
фильтр



автоматическое  
осушение  
теплообменника



моющаяся  
панель



режим поддержания  
+10 °C в режиме  
обогрева



режим повышенной  
производительности



бесшумная  
работа



автоматическое  
регулирование  
воздушного потока



режим снижения  
энергопотребления



датчик  
движения



инверторная  
технология V-PAM



таймер  
комфортного  
сна



программируемый  
24-часовой таймер



недельный  
таймер



индивидуальное  
кодирование  
блоков



автоматический  
перезапуск



автоматический  
выбор режима



защита от  
предельных  
температур



самодиагностика


## ■ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Внутренний блок оснащен встроенным датчиком движения, позволяющим автоматически активировать режим энергосбережения в случае отсутствия людей в помещении.




ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

## ЗОНА ОХВАТА



## ■ ОЧИСТКА ВОЗДУХА

Ионный деодорирующий фильтр с длительным сроком службы



Яблочно-катехиновый фильтр



Фильтры тонкой очистки эффективно устраняют запахи с помощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами керамики, притягивающими мелкие частицы пыли, невидимые споры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их дальнейшему росту и распространению, благодаря содержащемуся в них полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблока).

## ■ ОБОГРЕВ ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20 °C

Благодаря конструктивным особенностям наружных блоков кондиционеры этой серии могут эффективно обогревать помещение даже в 20-градусный мороз.

## ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОВОДНОМУ ПУЛЬТУ И К «УМНОМ ДОМУ»

UTY-TWBXF – адаптер для подключения проводного пульта или внешнего управления.

+ Проводные пульты



UTY-RVNGM



UTY-RNNGM



UTY-RSNGM

+ «Умный дом»

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV – сетевой конвертор для подключения к сети системы VRF GENERAL

FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX

FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus

FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi

UTY-XWZXZ5 – соединительный кабель для подключения внешнего управления

## БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Модель	ASHG09LTCA		ASHG12LTCA	
Производительность, кВт	Охлаждение	2,5 (0,9~3,5)	3,5 (1,1~4,0)	
	Обогрев	3,2 (0,9~5,4)	4,0 (0,9~6,5)	
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение	0,505 (0,25~1,26)	0,85 (0,2~1,7)	
	Обогрев	0,66 (0,25~1,92)	0,91 (0,2~2,6)	
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлаждение	4,95 / А	4,12 / А	
	SEER / Класс	8,5 / А+++	8,5 / А+++	
	Обогрев	4,85 / А	4,40 / А	
	SCOP / Класс	4,6 / А++	4,6 / А++	
Рабочий ток, А	Охлаждение	2,6	4,0	
	Обогрев	3,3	4,3	
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Сторона подключения		наружный блок		
Максимальная длина фреонопровода, м		20	20	
Максимальный перепад высот, м		15	15	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	
Внутренний блок		ASHG09LTCA	ASHG12LTCA	
Расход воздуха (максимальный/тихий), м <sup>3</sup> /ч	Охлаждение	800 / 330	850 / 330	
	Обогрев	800 / 330	850 / 330	
Осушение, л/ч		1,3	1,8	
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	42/21	43/21	
	Обогрев	42/21	43/21	
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	16/29	16/29	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	
	В упаковке	373 x 920 x 247	373 x 920 x 247	
Вес, кг	Без упаковки	9,5	9,5	
	В упаковке	12	12	
Наружный блок		AOHG09LTC	AOHG12LTC	
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	48	48	
	Обогрев	50	49	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-10 ~ +43	
	Обогрев		-20 ~ +24	
Заводская заправка хладагента (до 15 м), г		1050	1200	
Дополнительная заправка хладагента, г/м		20	20	
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	540 x 790 x 290	620 x 790 x 290	
	В упаковке	648 x 910 x 380	713 x 945 x 395	
Вес, кг	Без упаковки	33	40	
	В упаковке	37	43	

## СЕРВИС

### ЕСЛИ ПОТЕРЯЛСЯ ПУЛЬТ

Стандартный ИК-пульт AR-REA1E (код заказа 9313207001).

### СМЕННЫЕ ФИЛЬТРЫ

Запасной комплект, состоящий из яблочно-катехинового и ионного деодорирующего фильтров UTR-FA16 (код заказа 9317250009).

### СЕРВИС


Адаптер и программа для расширенной компьютерной сервисной диагностики UTY-ASSX.

Бесплатное приложение Mobile Technician для iOS и Android с базой данных по кодам ошибок и рекомендациями по их устранению.


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

Модель	A	B	C
ASHG09LTCA	282	870	185
ASHG12LTCA			

Модель	A	B	C	D	E
AOHG09LTC	540	790	290	540	320
AOHG12LTC	620	790	290	540	320

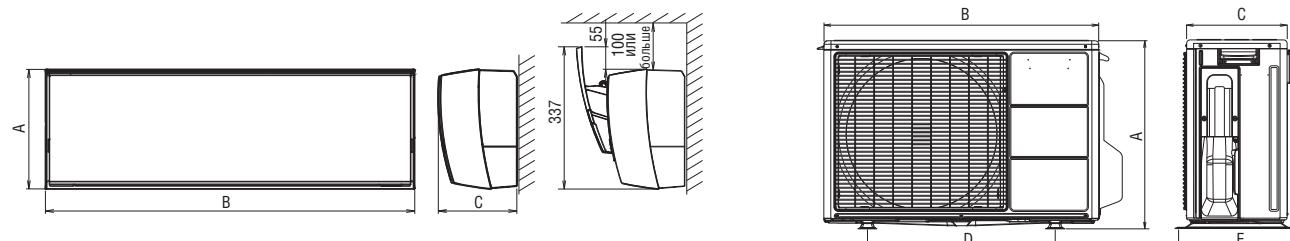

## СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

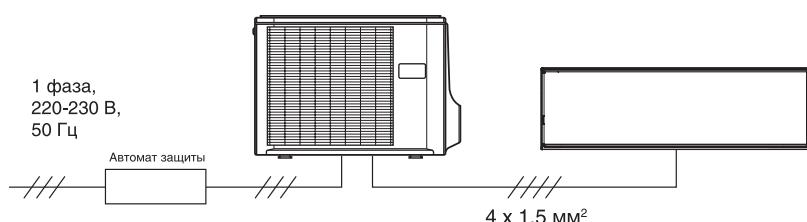

Автомат защиты для:  
ASHG09LTCA, ASHG12LTCA - 16 А

Кабель силового питания для:  
ASHG09LTCA, ASHG12LTCA - 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>